
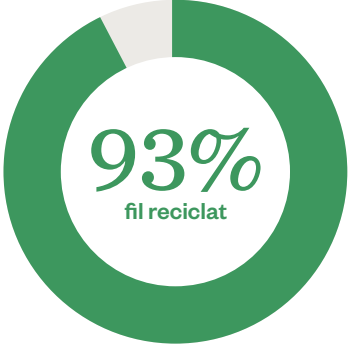


facilitat de neteja

Informació general	Especificacions	Manteniment
 Composició 85%PET REC 7%PES 4%CO REC 4%OF REC Ample 140 + 4cm Pes 742 gr/m2 ± 5 % 1040 gr/ml ± 5 % Partida aranzelària UE: 5801.36.00 USA: 5801.36.00.20 Nº informe laboratori IN-00390-2026-1	Resistència al lliscament de les costures (mm) Ordit: 1,8 Trama: 1,8 EN ISO 13936/2:2004 Resistència a l'abradió (trencament de fils) >100.000 EN ISO 12947-2:2016 Resistència a l'abradió (canvi d'aspecte: 3.000 cicles) 4 EN ISO 12947/4:1998 i EN 14465:2003 (Annex A) Resistència al pilling 4 EN ISO 12945/2:2000 Solidesa a la llum artificial 5-6 EN ISO 105-B02:1998 i 105 B02/A01:2002 Solidesa al freg Sec: 4-5 Humit: 4-5 EN ISO 105-X12:2002 Notes: Aquest teixit està fabricat amb un fil tipus bouclé que crea un efecte superficial natural i irregular. Els teixits bouclé són generalment més sensibles als efectes del desgast que els teixits plans i, amb un ús intensiu o prolongat, poden adquirir una textura més pronunciada.	Condicions de rentat  Manteniment i neteja 4 FORD FLTM BN 112-08:2005 Estabilitat dimensional després del rentat i assecat domèstic (%) Ordit: -3% Trama: -3% EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000 i EN ISO 5077:2008 En confeccionar o rentar una funda amb veloro, col·loqueu una tira protectora per evitar danyar el teixit.
Consideracions mediambientals		
 93% fil reciclat 85% PET Reciclat procedent d'ampolles (GRS) 4% CO Reciclat 4% Reciclat circular residu propi 7% PES	Abast del cicle de vida Avaluació del bressol a la porta. Des de l'extracció de les matèries primeres fins al teixit acabat: recursos, producció i tintura del fil, teixidura i acabat del teixit, reciclatge de residus. Petjada de carboni 6,02 kg CO₂ eq / m Consum d'aigua 134,11 litres / m	 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa Estudi realitzat en col·laboració amb la UPC. Metodologia: Anàlisi de Cicle de Vida. Norma ISO 14040. Unitat funcional: 1 metre lineal, 140 cm d'amplada. Base de dades: Dades pròpies, base de dades Ecoinvent 3.6 i dades publicades. Metodologia de càlcul: Aware V1.02 ReCiPe Midpoint (H) 2016 v1.04 ReCiPe Endpoint (H) 2016 v1.04 IPCC 2013 GWP 100a v1.03 Software: SimaPro 9.4.0.1
Designed and Crafted in Terrassa (Barcelona)		