
# Blend-Fr

crevin

resistent al foc • fàcil neteja • durabilitat

## Informació general

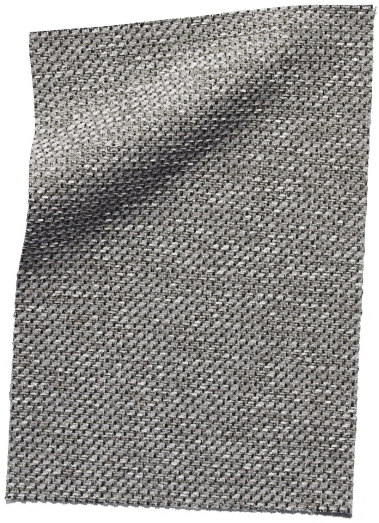

**Composició**
30%PP 24%PES 19%MA 15%CO REC
12%PES REC

**Ample**
140 + 4cm

**Pes**
486 gr/m2 ± 5 %
680 gr/ml ± 5 %

**Partida aranzelària**
UE: 5801.36.00
USA: 5801.36.00.20

**Nº informe laboratori**
IN-00098-2016-B

## Especificacions

**Resistència al lliscament de les costures (mm)**
Ordit: 1,70
Trama: 2,00
EN ISO 13936/2:2004

**Resistència a l'abrasió (desgast de la xenilla)**
60.000 EN ISO 12947-2:2016

**Resistència a l'abrasió (canvi d'aspecte: 3.000 cicles)**
4-5 EN ISO 12947/4:1998
i EN 14465:2003 (Annex A)

**Resistència al pilling**
4-5 EN ISO 12945/2:2000

**Solidesa a la llum artificial**
5-6 EN ISO 105-B02:1998
i 105 B02/A01:2002

## Manteniment

**PERFORMANCE+**
**Teixits duradors, de fàcil neteja**

**Condicions de rentat**




**Manteniment i neteja**
4-5 FORD FLTM BN 112-08:2005

**Estabilitat dimensional després del rentat i assecat domèstic (%)**
Ordit: -2
Trama: -2


EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000
i EN ISO 5077:2008

En confeccionar o rentar una funda amb velcro, col·loqueu una tira protectora per evitar danyar el teixit.

## Inflamabilitat

| | |
|---|---|
| BS5852 Source 0 | BS5852 Source 1 |
| EN1021-Part 1:2006 | EN1021-Part 2:2006 |
| CAL TB 117:2013 | BS 7176 Low Hazard |
| NFPA 260:2013 | UNI 9175 Clase 3IM |

## Consideracions mediambientals




12% PET Reciclat d'ampolles (GRS)
15% Reciclat CO
30% Baix impacte ambiental (PP)
24% PES
19% MA

**Abast del cicle de vida**
Avaluació del bressol a la porta.
Des de l'extracció de les matèries primeres fins al teixit acabat: recursos, producció i tintura del fil, teixidura i acabat del teixit, reciclatge de residus.

**Petjada de carboni**

4,53 kg $CO_2$ eq/m
-

**Consum d'aigua**

188,26 litres/m
-

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
**Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa**

Estudi realitzat en col·laboració amb la UPC.

Metodologia:
Anàlisi de Cicle de Vida. Norma ISO 14040.

Unitat funcional:
1 metre lineal, 140 cm d'amplada.

Base de dades:
Dades pròpies, base de dades Ecoinvent 3.6 i dades publicades.

Metodologia de càlcul:
Aware V1.02
ReCiPe Midpoint (H) 2016 v1.04
ReCiPe Endpoint (H) 2016 v1.04
IPCC 2013 GWP 100a v1.03
Software: SimaPro 9.4.0.1

Designed and Crafted in Terrassa (Barcelona)

AENOR ZERO WASTE · AENOR ECODESIGN ISO 14006 · AENOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ISO 14001 · AENOR QUALITY MANAGEMENT ISO 9001 · OEKO TEX STANDARD 100 · PFAS FREE · REACH

Rev. nº: 10 - 10/01/2023 *Els resultats sub ratllats són resultat d'anàlisis internes de Crevin i, per tant, els valors s'han de considerar orientatius.