Brisa

crevin

outdoor • facilitat de neteja • rentable amb lleixiu

Informació general



Composició
74%PP 26%PES REC

Ample
140 + 4cm

Pes
443 gr/m2 ± 5 %
620 gr/ml ± 5 %

Partida aranzelària
UE: 5407.73.00
USA: 5407.73.20.60

Nº informe laboratori
IN-01417-2023-1
218352-4

Especificacions

Resistència al lliscament de les costures (mm)
Ordit: 2,00
Trama: 1,80
EN ISO 13936/2:2004

Resistència a l'abrasió (trencament de fils)
35.000 EN ISO 12947-2:2016

Resistència a l'abrasió (canvi d'aspecte: 3.000 cicles)
3-4 EN ISO 12947/4:1998
i EN 14465:2003 (Annex A)

Resistència al pilling
Pilling 4-5 / Borrissol 3-4
EN ISO 12945/2:2000

Solidesa a la llum artificial
>6 EN ISO 105-B04:1997 (1000 hours)

Solidesa al freg
Sec: 4-5
Humit: 4-5
EN ISO 105-X12:2002

Solidesa al clor de piscina
4-5 EN ISO 105-E03:1993

Solidesa a l'aigua de mar
4-5 EN ISO 105-E02:1996

Solidesa a l'orina
4-5 EN ISO 105-E01:1996

Manteniment

Condicions de rentat



Manteniment i neteja
4 FORD FLTM BN 112-08:2005

Estabilitat dimensional després del rentat i assecat domèstic (%)
Ordit: -3
Trama: -2
EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000
i EN ISO 5077:2008

Lavable con lejía 80% agua 20% lejía.
En caso de aparición de moho, lavar a máquina con un detergente neutro y añadir 0,2 litros de lejía de uso doméstico en el primer ciclo de enjuague. Lavar a 40° C durante al menos 30 minutos. Use el ciclo suave con centrifugación mínima.

Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque una tira protectora para no dañar el tejido.


Este tejido ha sido diseñado para uso tanto en interior como en exterior y utiliza un material innovador que recuerda a la fibra natural y que aporta un carácter rústico al tejido. Este novedoso material ha sido especialmente desarrollado para producir muebles de exterior únicos y duraderos. Durante el uso el tejido puede adquirir el aspecto de lana, lo que no debe considerarse un defecto, sino una característica deseable que confiere a este tejido su personalidad única.

Inflamabilitat

BS5852 Source 0
EN1021-Part 1:2006
CAL TB 117:2013
NFPA 260:2013

Sota comanda:
BS5852 Source 1
EN1021-Part 2:2006
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Clase 3IM
IMO Anexo 1 Parte 8

Consideracions mediambientals

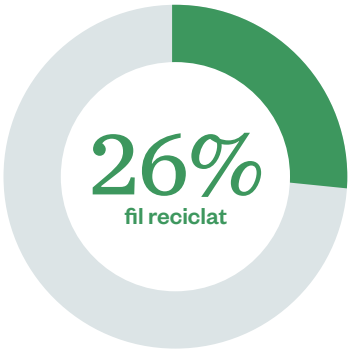

26% PET Reciclat d'ampolles (GRS)
74% Baix impacte ambiental (PP)

Abast del cicle de vida
Avaluació del bressol a la porta.
Des de l'extracció de les matèries primeres fins al teixit acabat: recursos, producció i tintura del fil, teixidura i acabat del teixit, reciclatge de residus.

Petjada de carboni

En procés kg CO_2 eq / m

Consum d'aigua

En procés litres / m

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Estudi realitzat en col·laboració amb la UPC.

Metodologia:
Anàlisi de Cicle de Vida. Norma ISO 14040.

Unitat funcional:
1 metre lineal, 140 cm d'amplada.

Base de dades:
Dades pròpies, base de dades Ecoinvent 3.6 i dades publicades.

Metodologia de càlcul:
Aware V1.02
ReCiPe Midpoint (H) 2016 v1.04
ReCiPe Endpoint (H) 2016 v1.04
IPCC 2013 GWP 100a v1.03
Software: SimaPro 9.4.0.1

Designed and Crafted in Terrassa (Barcelona)

AENOR ZERO WASTE · AENOR ECODESIGN ISO 14006 · AENOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ISO 14001 · AENOR QUALITY MANAGEMENT ISO 9001 · OEKO-TEX MADE IN GREEN · OEKO-TEX STANDARD 100 · PFAS FREE · REACH COMPLIANT

Rev. nº: 6 - 24/08/2023 *Els resultats subratllats són resultat d'anàlisis internes de Crevin i, per tant, els valors s'han de considerar orientatius.