Moss

crevin

elàstic • resistent al foc • facilitat de neteja

Informació general



Composició
100%PES FR

Ample
140 + 4cm

Pes
488 gr/m2 ± 5 %
707 gr/ml ± 5 %

Partida aranzelària
UE: 6005.38.00
USA: 6005.38.00

Nº informe laboratori
IN-02209-2018-B-2

Especificacions

Resistència al lliscament de les costures (mm)
Ordit: 1,70
Trama: 2,50
EN ISO 13936/2:2004

Resistència a l'abrasió (trencament de fils)
50.000 EN ISO 12947-2:2016

Resistència a l'abrasió (canvi d'aspecte: 3.000 cicles)
3-4 EN ISO 12947/4:1998
i EN 14465:2003 (Annex A)

Resistència al pilling
4-5 EN ISO 12945/2:2000


Solidesa a la llum artificial
6-7 EN ISO 105-B02:1998
i 105 B02/A01:2002

Solidesa al freg
Sec: 5
Humit: 4-5
EN ISO 105-X12:2002

Notes:
Pot haver-hi una lleugera variació de color entre diferents partides.

Manteniment

Condicions de rentat



Manteniment i neteja
4-5* FORD FLTM BN 112-08:2005

Estabilitat dimensional després del rentat i assecat domèstic (%)
Ordit: -3
Trama: +1,5
EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000 i EN ISO 5077:2008

En confeccionar o rentar una funda amb velcro, col·loqueu una tira protectora per evitar danyar el teixit.

Inflamabilitat


BS5852 Source 0
*BS5852 Source 1
EN1021-Part 1
EN1021-Part 2
CAL TB 117
NFPA 260
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Clase 1IM
*IMO Annex 1 Part 8
NF D 60 013
NF P92-507-M1
DIN 4102 B2
EN-13501-1

**FR Foam*

Certificat acústic

EN ISO 354

Consideracions mediambientals

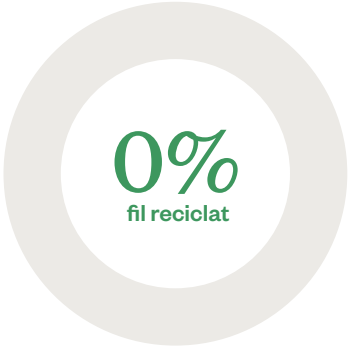

Abast del cicle de vida
Avaluació del bressol a la porta.
Des de l'extracció de les matèries primeres fins al teixit acabat: recursos, producció i tintura del fil, teixidura i acabat del teixit, reciclatge de residus.

Petjada de carboni
5,52 kg CO_2 eq/m
0,90% menys que el 2020

Consum d'aigua
102,38 litres/m
0,25% menys que el 2020

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Estudi realitzat en col·laboració amb la UPC.

Metodologia:
Anàlisi de Cicle de Vida. Norma ISO 14040.

Unitat funcional:
1 metre lineal, 140 cm d'amplada.

Base de dades:
Dades pròpies, base de dades Ecoinvent 3.6 i dades publicades.

Metodologia de càlcul:
Aware V1.02
ReCiPe Midpoint (H) 2016 v1.04
ReCiPe Endpoint (H) 2016 v1.04
IPCC 2013 GWP 100a v1.03
Software: SimaPro 9.4.0.1

Designed and Crafted in Terrassa (Barcelona)

AENOR ZERO WASTE · AENOR ECODESIGN ISO 14006 · AENOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ISO 14001 · AENOR QUALITY MANAGEMENT ISO 9001 · OEKO TEX STANDARD 100 · PFAS FREE · REACH COMPLIANT

Rev. nº: 11 - 11/04/2023 *Els resultats subratllats són resultat d'anàlisis internes de Crevin i, per tant, els valors s'han de considerar orientatius.