
Moulin

crevin

5 anys de garantia • fàcil neteja • durabilitat

Informació general

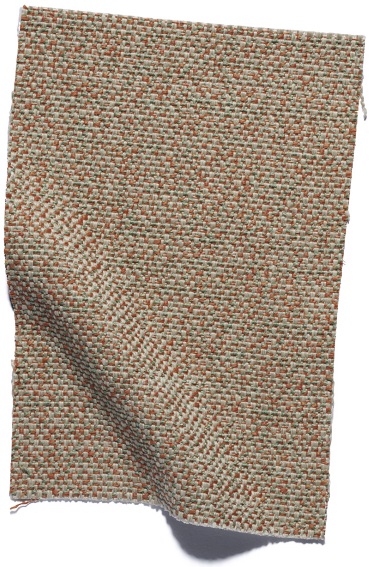

Composició
80%PP 14%PES REC 3%CO REC 3%OF REC

Ample
140 + 4cm

Pes
550 gr/m2 ± 5 %
770 gr/ml ± 5 %

Partida aranzelària
UE: 5407.83.00
USA: 5407.83.00.90

Nº informe laboratori
IN-00825-2020-2 / 2024RA1608

Especificacions

Resistència al lliscament de les costures (mm)
Ordit: 2,50
Trama: 2,00
EN ISO 13936/2:2004

Resistència a l'abrasió (trencament de fils)
80.000 EN ISO 12947-2:2016

Resistència al pilling
4-5 EN ISO 12945/2:2000

Solidesa a la llum artificial
>6 EN ISO 105-B02:1998
i 105 B02/A01:2002


Solidesa al freg
Sec: 4-5
Humit: 4-5
EN ISO 105-X12:2002

Notes:
Les variacions en el teixit, l'ombrejat, les mescles i la textura donen a aquest producte la seva personalitat única i són característiques pròpies del teixit.

Manteniment

PERFORMANCE+
Teixits duradors, de fàcil neteja

Condicions de rentat



Manteniment i neteja
4-5 FORD FLTM BN 112-08:2005

Estabilitat dimensional després del rentat i assecat domèstic (%)
Ordit: -3
Trama: -2
EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000 i EN ISO 5077:2008


En confeccionar o rentar una funda amb velcro, col·loqueu una tira protectora per evitar danyar el teixit.

Inflamabilitat

BS5852 Source 0
EN1021-Part 1:2006
CAL TB 117:2013
NFPA 260:2013

Sota comanda:
BS5852 Source 1
EN1021-Part 2:2006
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Clase 3IM

Consideracions mediambientals

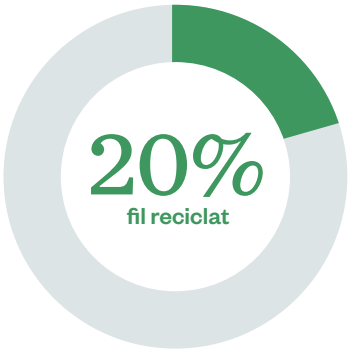

14% PET Reciclat procedent d'ampolles (GRS)
3% Reciclat circular amb residus propis
3% CO Reciclat
80% Baix impacte ambiental (PP)

Abast del cicle de vida
Avaluació del bressol a la porta. Des de l'extracció de les matèries primeres fins al teixit acabat: recursos, producció i tintura del fil, teixidura i acabat del teixit, reciclatge de residus.

Petjada de carboni
3,45 kg CO_2 eq/m
1,71% menys que el 2020

Consum d'aigua
60,48 litres/m
0,46% menys que el 2020

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Estudi realitzat en col·laboració amb la UPC.

Metodologia:
Anàlisi de Cicle de Vida. Norma ISO 14040.

Unitat funcional:
1 metre lineal, 140 cm d'amplada.

Base de dades:
Dades pròpies, base de dades Ecoinvent 3.6 i dades publicades.

Metodologia de càlcul:
Aware V1.02
ReCiPe Midpoint (H) 2016 v1.04
ReCiPe Endpoint (H) 2016 v1.04
IPCC 2013 GWP 100a v1.03
Software: SimaPro 9.4.0.1

Designed and Crafted in Terrassa (Barcelona)

Rev. nº: 7- 11/07/2022 *Els resultats subratllats són resultat d'anàlisis internes de Crevin i, per tant, els valors s'han de considerar orientatius.