Velvety

crevin

5 anys de garantia • fàcil neteja • durabilitat • pet-friendly

Informació general



Composició
80%PES 11%PES REC 5%CO REC 4%CO

Ample
140 + 4cm

Pes
557 gr/m2 ± 5 %
780 gr/ml ± 5 %

Partida aranzelària
UE: 5801.36.00
USA: 5801.36.00.20

Nº informe laboratori
Docs. 13868, 13865, 13884, 13883
2020AN1320 EN ISO 20743
IN-01968/2023-1

Especificacions

Resistència al lliscament de les costures (mm)
Ordit: : 1,00 / Trama: 1,00
EN ISO 13936/2:2004

Resistència a l'abrasió (trencament de fils)
200.000 EN ISO 12947-2:2016

Resistència a l'abrasió (canvi d'aspecte: 3.000 cicles)
4-5 EN ISO 12947/4:1998
i EN 14465:2003 (Annex A)

Resistència al pilling
5 EN ISO 12945/2:2000

Solidesa a la llum artificial
5-6 EN ISO 105-B02:1998
i 105 B02/A01:2002

Solidesa al freg
Sec: 4-5 / Humit: 4-5 EN ISO 105-X12:2002

Resistència a la propensió als enganxaments*
4-5 ASTM D 3939:13(2017)


* En una prova d'enganxament, es col·loca una mostra de teixit en un tambor cilíndric i una bola amb punxes rebota aleatòriament contra el teixit en rotació. Després de 600 cicles, el grau de dany es classifica en una escala de l'1 al 5. Una qualificació de 4 a 5 significa una resistència als enganxaments molt alta. A la pràctica, això significa que és poc probable que es produeixin enganxaments, tot i que un impacte prolongat i intens amb els animals pot provocar la formació de boletes superficials, que es poden eliminar fàcilment amb un simple raspallat.

Precaució: Esgarrapar és un comportament felí natural. Una qualificació de 4 a 5 no significa que un teixit sigui immune a l'impacte de les urpes dels animals. Per protegir els mobles entapissats d'esgarrapades prolongades i severes, especialment de gats, es recomana utilitzar pals rascadors o coixinets protectors alternatius. Les esgarrapades destructives degudes a un comportament felí extrem no són motiu de reclamació.

Manteniment

PERFORMANCE+
Teixits duradors, de fàcil neteja

Condicions de rentat



Manteniment i neteja
4-5 FORD FLTM BN 112-08:2005

Estabilitat dimensional després del rentat i assecat domèstic (%)
Ordit: -1,6
Trama: -2
EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000
i EN ISO 5077:2008


Planxar pel revers.
En confeccionar o rentar una funda amb velcro, col·loqueu una tira protectora per evitar danyar el teixit.

Inflamabilitat

BS5852 Source 0
EN1021-Part 1:2006
CAL TB 117:2013
NFPA 260:2013

Sota comanda:
BS5852 Source 1
EN1021-Part 2:2006
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Clase 3IM

Consideracions mediambientals

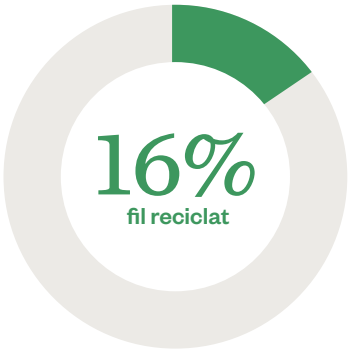

11% PET Reciclat procedent d'ampolles (GRS)
5% CO Reciclat
80% PES
4% CO

Abast del cicle de vida
Avaluació del bressol a la porta.
Des de l'extracció de les matèries primeres fins al teixit acabat: recursos, producció i tintura del fil, teixidura i acabat del teixit, reciclatge de residus.

Petjada de carboni
5,6 kg CO_2 eq / m
-1,63% menys que el 2020

Consum d'aigua
154,4 litres / m
9,55% menys que el 2020

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Estudi realitzat en col·laboració amb la UPC.

Metodologia:
Anàlisi de Cicle de Vida. Norma ISO 14040.

Unitat funcional:
1 metre lineal, 140 cm d'amplada.

Base de dades:
Dades pròpies, base de dades Ecoinvent 3.6 i dades publicades.

Metodologia de càlcul:
Aware V1.02
ReCiPe Midpoint (H) 2016 v1.04
ReCiPe Endpoint (H) 2016 v1.04
IPCC 2013 GWP 100a v1.03
Software: SimaPro 9.4.0.1

Designed and Crafted in Terrassa (Barcelona)

Rev. nº: 17 - 23/09/2022 *Els resultats subratllats són resultat d'anàlisis internes de Crevin i, per tant, els valors s'han de considerar orientatius.