Forma

crevin

elàstic • facilitat de neteja

Informació general



Composició
78%PES 22%PES REC

Ample
140 + 4cm

Pes
432 gr/m2 ± 5 %
606 gr/ml ± 5 %

Partida aranzelària
UE: 6005.38.00
USA: 6005.38.00

Nº informe laboratori
IN-01743-2023-1

Especificacions

Resistència al lliscament de les costures (mm)
Ordit: 2
Trama: 3
EN ISO 13936/2:2004

Resistència a l'abrasió (trencament de fils)
50.000 EN ISO 12947-2:2016

Resistència a l'abrasió (canvi d'aspecte: 3.000 cicles)
3 EN ISO 12947/4:1998
i EN 14465:2003 (Annex A)

Resistència al pilling
3-4 EN ISO 12945/2:2000

Solidesa a la llum artificial
5-6 EN ISO 105-B02:1998
y EN ISO 105 B02/A01:2002


Solidesa al freg
Sec: 4-5
Humit: 4-5
EN ISO 105-X12:2002

Resistència a l'esclat
783,3 EN ISO 13938-2:2019

Notas:
Puede haber una ligera variación de color entre partidas.

Manteniment

Condicions de rentat



Manteniment i neteja
4 FORD FLTM BN 112-08:2005


Estabilitat dimensional després del rentat i assecat domèstic (%)
Ordit: -3
Trama: 0
EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000 i EN ISO 5077:2008

En confeccionar o rentar una funda amb velcro, col·loqueu una tira protectora per evitar danyar el teixit.

Inflamabilitat

BS5852 Source 0
EN1021-Part 1
CAL TB 117
NFPA 260

Consideracions mediambientals

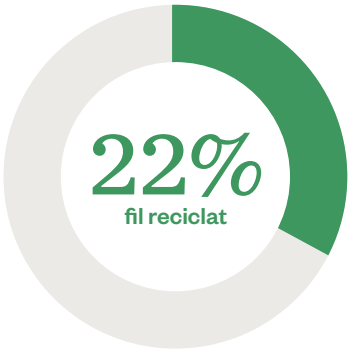

22% PET Reciclat d'ampolles (GRS)
78% PES

Abast del cicle de vida
Avaluació del bressol a la porta.
Des de l'extracció de les matèries primeres fins al teixit acabat: recursos, producció i tintura del fil, teixidura i acabat del teixit, reciclatge de residus.

Petjada de carboni
4,32 kg CO_2 eq/m
-

Consum d'aigua
79,8 litres/m
-

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Estudi realitzat en col·laboració amb la UPC.

Metodologia:
Anàlisi de Cicle de Vida. Norma ISO 14040.

Unitat funcional:
1 metre lineal, 140 cm d'amplada.

Base de dades:
Dades pròpies, base de dades Ecoinvent 3.6 i dades publicades.

Metodologia de càlcul:
Aware V1.02
ReCiPe Midpoint (H) 2016 v1.04
ReCiPe Endpoint (H) 2016 v1.04
IPCC 2013 GWP 100a v1.03
Software: SimaPro 9.4.0.1

Designed and Crafted in Terrassa (Barcelona)