Trena

crevin

elàstic • facilitat de neteja

Informació general



Composició
88%PES 12%PET REC

Ample
140 + 4cm

Pes
811 gr/m2 ± 5 %
1136 gr/ml ± 5 %

Partida aranzelària
UE: 6005.38.00
USA: 6005.38.00

Nº informe laboratori
IN-00060-2025-1 / 2025 AN 0959 / 601010-01

Especificacions

Resistència al lliscament de les costures (mm)
Ordit: : 2
Trama: 1,1
EN ISO 13936/2:2004

Resistència a l'abrasió (trencament de fils) EN ISO 12947-2:2016
Assaig per a decoració: 25.000

Resistència a l'abrasió (canvi d'aspecte: 3.000 cicles)
4 EN ISO 12947/4:1998
i EN 14465:2003 (Annex A)

Resistència al pilling
4 EN ISO 12945/2:2000


Resistencia a l'esclat
878,15 Nivell A
EN ISO 13938-2:2019

Solidesa a la llum artificial
5-6 EN ISO 105-B02:1998
i 105 B02/A01:2002

Solidesa al freg
Sec: 4-5
Humit: 4-5
EN ISO 105-X12:2002

Manteniment

Condicions de rentat



Manteniment i neteja
4 FORD FLTM BN 112-08:2005


Estabilitat dimensional després del rentat i assecat domèstic (%)
Ordit: -3%
Trama: -2%
EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000 i EN ISO 5077:2008

En confeccionar o rentar una funda amb velcro, col·loqueu una tira protectora per evitar danyar el teixit.

Inflamabilitat

BS5852 Source 0
EN1021-Part 1:2006
CAL TB 117:2013
NFPA 260:2013

Consideracions mediambientals

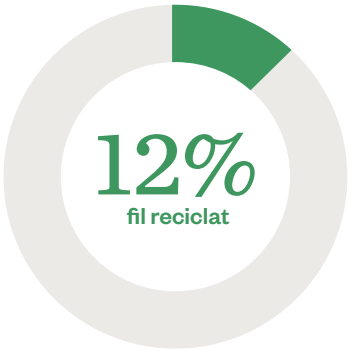

12% PET Reciclat procedent d'ampolles (GRS)
88% PES

Abast del cicle de vida
Avaluació del bressol a la porta. Des de l'extracció de les matèries primeres fins al teixit acabat: recursos, producció i tintura del fil, teixidura i acabat del teixit, reciclatge de residus.

Petjada de carboni

7,55 kg CO_2 eq / m

Consum d'aigua

126,31 litres / m

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Estudi realitzat en col·laboració amb la UPC.

Metodologia:
Anàlisi de Cicle de Vida. Norma ISO 14040.

Unitat funcional:
1 metre lineal, 140 cm d'amplada.

Base de dades:
Dades pròpies, base de dades Ecoinvent 3.6 i dades publicades.

Metodologia de càlcul:
Aware V1.02
ReCiPe Midpoint (H) 2016 v1.04
ReCiPe Endpoint (H) 2016 v1.04
IPCC 2013 GWP 100a v1.03
Software: SimaPro 9.4.0.1

Designed and Crafted in Terrassa (Barcelona)

AENOR ZERO WASTE · AENOR ECODESIGN ISO 14006 · AENOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ISO 14001 · AENOR QUALITY MANAGEMENT ISO 9001 · OEKO-TEX STANDARD 100 · PFAS FREE · REACH

Rev. nº: 3 - 17/03/2025 *Els resultats subratllats són resultat d'anàlisis internes de Crevin i, per tant, els valors s'han de considerar orientatius.